

BBT6U

BBT12U

BBT40U

BBT80U

BBR6U

BBR16U




MODELL	BBT6U		
Abmessungen des Gehäuses (BxTxH) mm	145	390	210
Verpackungsmaße (BxTxH) mm	280	560	350
Art der Verpackung	Karton		
Peso-Schrank (kg)	4.1 (OHNE BATTERIEN)		
Gewicht mit Verpackung (Kg)	6.1 (OHNE BATTERIEN)		
Farbe	Schwarz		
Batterietyp	12V 7/9 Ah		
Max. Akku	6		
Verfügbare Ausgangsspannungen (V)	24 / 36 / 48 / 72		
Schalter	1 x 63A einpolig		
Fütterung	Nein		
Link-Typ	Verbinder		
Zubehör	USV-Schrank Anschlusskabel (55cm)		
Art der Unterstüztung	Beine		
Einbaulage	Senkrecht		


N.B. Max. Länge des Verbindungskabels = 1,5 mit Einzelgewicht Akku ca. 2/2,5 kg



FRONTAL

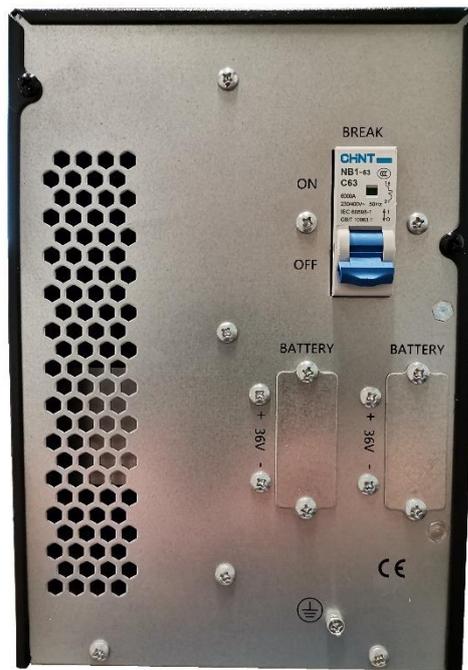

RÜCKANSICHT

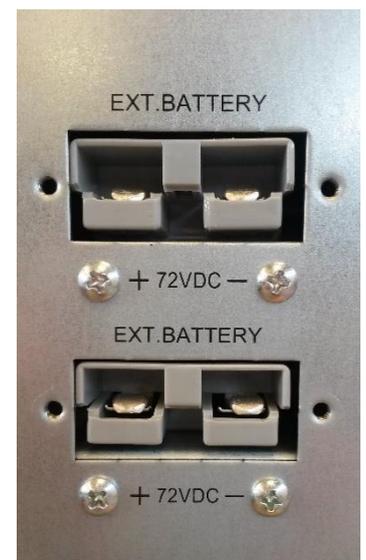

VERBINDUNGS-STECKVERBINDER

MODELL	BBT12U		
Abmessungen des Gehäuses (BxTxH) mm	190	460	330
Verpackungsmaße (BxTxH) mm	380	740	520
Art der Verpackung	Karton		
Peso-Schrank (kg)	7.7 (OHNE BATTERIEN)		
Gewicht mit Verpackung (Kg)	12.2 (OHNE BATTERIEN)		
Farbe	Schwarz		
Batterietyp	12V 7/9 Ah		
Max. Akku	16		
Verfügbare Ausgangsspannungen (V)	24 / 36 / 48 / 72		
Fütterung	IEC-Damm (10A)		
Schalter	1 x 63A einpolig		
Link-Typ	Verbinder		
Zubehör	USV-Schrank Anschlusskabel (55cm)		
Art der Unterstüztung	Beine		
Einbaulage	Senkrecht		


N.B. Max. Länge des Verbindungskabels = 1,5 mit Einzelgewicht Akku ca. 2/2,5 kg



FRONTAL



RÜCKANSICHT

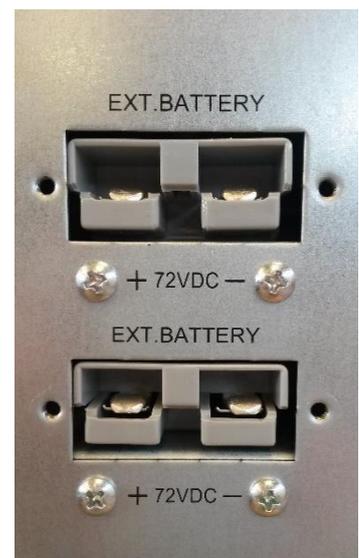

VERBINDUNGS-STECKVERBINDER

MODELL	BBT40U		
Abmessungen des Gehäuses (BxTxH) mm	250	600	615
Verpackungsmaße (BxTxH) mm	360	700	860
Art der Verpackung	Palette		
Peso-Schrank (kg)	31 (OHNE BATTERIEN)		
Gewicht mit Verpackung (Kg)	41 (OHNE BATTERIEN)		
Farbe	Schwarz		
Batterietyp	12V 7/9 Ah		
Max. Akku	40		
Verfügbare Ausgangsspannungen (V)	± 96/108/120/240		
Schalter	2 x 63A bipolar		
Link-Typ	Verteiler		
Zubehör	/		
Art der Unterstützung	Räder		
Einbaulage	Senkrecht		

N.B. Max. Länge des Verbindungskabels = 1,5 mt Einzelgewicht Akku ca. 2/2,5 kg



FRONTAL



RÜCKANSICHT



KLEMMENBLOCK und SCHALTER

MODELL	BBT80U		
Abmessungen des Gehäuses (BxTxH) mm	250	830	865
Verpackungsmaße (BxTxH) mm	380	950	1050
Art der Verpackung	Palette		
Peso-Schrank (kg)	55 (OHNE BATTERIEN)		
Gewicht mit Verpackung (Kg)	71 (OHNE BATTERIEN)		
Farbe	Schwarz		
Batterietyp	12V 7/9 Ah		
Max. Akku	80		
Verfügbare Ausgangsspannungen (V)	± 96/108/120/240		
Schalter	1 x 63A vierpolig		
Link-Typ	Verteiler		
Zubehör	/		
Art der Unterstüztung	Räder		
Einbaulage	Senkrecht		

N.B. Max. Länge des Verbindungskabels = 1,5 mt Einzelgewicht Akku ca. 2/2,5 kg



FRONTAL




RÜCKANSICHT



KLEMMENBLOCK und SCHALTER

MODELL	BBR6U		
Abmessungen des Gehäuses (BxTxH) mm	440	430	86,5 (2U)
Verpackungsmaße (BxTxH) mm	560	570	210
Art der Verpackung	Karton		
Peso-Schrank (kg)	7.1 (OHNE BATTERIEN)		
Gewicht mit Verpackung (Kg)	9.6 (OHNE BATTERIEN)		
Farbe	Schwarz		
Batterietyp	12V 7/9 Ah		
Max. Akku	6		
Verfügbare Ausgangsspannungen (V)	24 / 36 / 48 / 72		
Schalter	Nein		
Fütterung	Nein		
Link-Typ	Verbinder		
Zubehör	Griffe - Fußverlängerungen für die vertikale Montage USV-Schrank Anschlusskabel (55cm)		
Art der Unterstüztung	FüÙe / Gestell		
Einbaulage	Vertikal / Horizontal		


N.B. Max. Länge des Verbindungskabels = 1,5 mt Einzelgewicht Akku ca. 2/2,5 kg

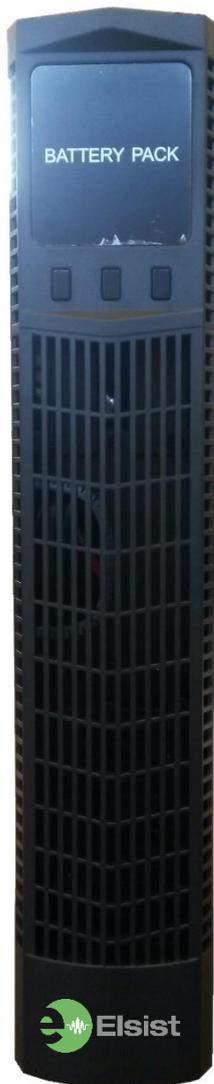

FRONTAL



RÜCKANSICHT

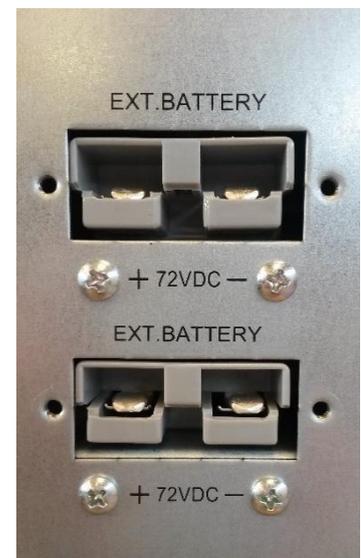

VERBINDUNGS-STECKVERBINDER

MODELL	BBR16U		
Abmessungen des Gehäuses (BxTxH) mm	440	520	131 (3U)
Verpackungsmaße (BxTxH) mm	580	665	275
Art der Verpackung	Karton		
Peso-Schrank (kg)	11 (OHNE BATTERIEN)		
Gewicht mit Verpackung (Kg)	16 (OHNE BATTERIEN)		
Farbe	Schwarz		
Batterietyp	12V 7/9 Ah		
Max. Akku	16		
Verfügbare Ausgangsspannungen (V)	24 / 36 / 48 / 72		
Schalter	1 x 50A 300Vdc dreipolig		
Fütterung	Nein		
Link-Typ	Verbinder		
Zubehör	Füße / Verlängerungen für vertikal montierte Füße USV-Schrank Anschlusskabel (200cm)		
Art der Unterstützung	Füße / Gestell		
Einbaulage	Vertikal / Horizontal		


N.B. Max. Länge des Verbindungskabels = 2 mt Einzelgewicht Akku ca. 2/2,5 kg



FRONTAL



RÜCKANSICHT

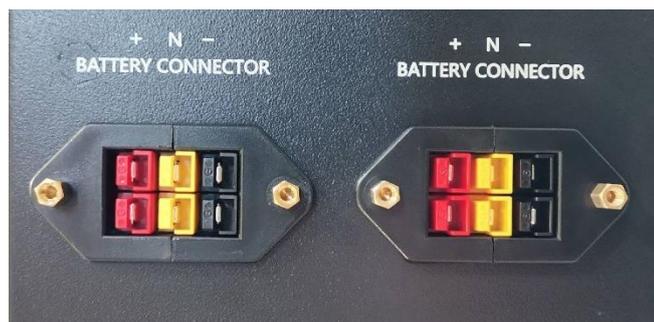

VERBINDUNGS-STECKVERBINDER



Naicon

UNIT



Diloc



Elsist



Naicon srl Via il Caravaggio, 25 Trecella I 20060 Pozzuolo Martesana - Milano (Italy)
Tel. +39 02 95.003.1 Fax +39 02 95.003.313 www.naicon.com e-mail: naicon@naicon.com