


SERIE MULTIATTACCHI

FREEDOM

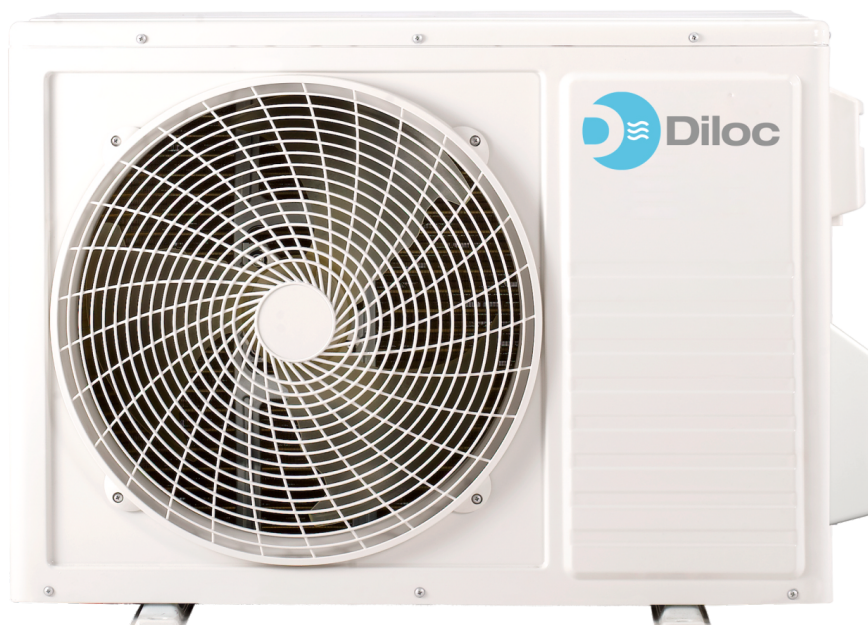

		D.FREEDOM240	D.FREEDOM245	D.FREEDOM360	D.FREEDOM480	D.FREEDOM500
Rif.Unità Interna - Capacità Btu/h		9k+9k	9k+9k	9k+9k+9k	9k+9k+9k+9k	9k+9k+9k+9k+9k
Alimentazione		220-240V~/50HZ				
Raffreddamento						
Capacità nominale	Btu/h	14000(4000~16500)	18000(4200~19100)	21000(9500~22500)	32000(10600~35000)	42000(11300~44700)
Capacità nominale	W	4100(1200~4850)	5100(1230~5600)	6200(2800~6600)	9400(3100~10200)	12200(3300~13100)
Potenza assorbita	W	1269(250~1660)	1545(280~2050)	1920(340~2580)	2765(410~3500)	3812(730~5400)
Corrente assorbita	A	6,3(1,2~9,0)	7,5(1,3~10,5)	9,8(1,5~13,2)	14,1(1,8~17,0)	16,8(3,2~24,0)
EER		3,29	3,24	3,23	3,40	3,23
Riscaldamento						
Capacità nominale	Btu/h	15350(4300~17800)	18000(4400~19600)	22000(8350~23200)	32000(8700~35000)	42000(11300~44700)
Capacità nominale	W	4500(1250~5200)	5200(1290~5750)	6500(2450~6800)	9450(2550~10200)	12200(3300~13100)
Potenza assorbita	W	1159(230~1560)	1333(280~2050)	1752(400~2580)	2547(510~3500)	3686(800~5400)
Corrente assorbita	A	5,9(1,1~8,0)	6,2(1,3~10,5)	9,0(1,7~13,2)	13,0(2,3~17,0)	15,8(3,5~24,0)
COP		3,71	3,73	3,71	3,71	3,71
Raffr. Capacità (Pdesignnc)	kW	4,1	5,2	6,2	9,3	12,2
	Btu/h	14000	18000	21000	32000	42000
SEER/Classe efficienza energetica		6,1 (A++)	6,2 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)
Risc. (Clima medio) Capacità (Pdesignh)	kW	3,8	4,0	5,4	7,3	9,5
	Btu/h	13000	13650	19100	25000	32400
SCOP/Classe efficienza energetica		4,0 (A+)	4,0(A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
Livello di potenza sonora (Alta)	dB(A)	64	65	68	70	70
Dimensioni (LxAxP)	mm	853x602x349	853x602x349	920x699x380	990x910x340	990x910x340
Peso netto/lordo	Kg	29/31	31/33	42/45	68/72	73/85
Refrigerante						
Tipo /GWP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Quantità precaricata/T equiv. CO ²	Kg/T	0,8/0,561	1,1/0,743	1,6/1,013	2,2/1,485	3,0/2,025
Tubazione gas						
Lato liquido / Lato gas	Pollici	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"