NEMOLCD 65
NEMOLCD 80
NEMOLCD 120
NEMOLCD 160
NEMOLCD 200
NEMOLCD 300
NEMOLCD 400

TECHNISCHES DATENBLATT

Elsist
GRUPPI DI CONTINUITÀ

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

NEMOLCD-MODELL	65	80	120	160	200	300	400
Technologie	Linie Interaktiv						
EINGANG							
Eingangsspannung	220-230-240 Vac						
Akzeptanzbereich	162-290 Vac						
Frequenz	50/60 Hz (automatische Umschaltung)						
Verbindung	Kabel mit Schukostecker				IEC		Kabel mit Schukostecker
USCITA							
Ausgangsspannung	230 Vac						
Spannungstoleranz	± 10%						
Frequenz	50/60Hz (als Eingangsfrequenz)						
Potenza	650 VA	800 VA	1200 VA	1600 VA	2000 VA	3000 VA	4000VA
Wirkleistung	240W	360W	480W	600W	900W	1200W	1800W
Schaltzeit	2-6 ms						
IEC-Steckdosen	-	-	-	2	2	2	2
Shucko-Steckschlüssel	2	2	2	2	2	2	2
RAUSCHUNTERDRÜCKUNG							
Modem/T-Anschluss (10BaseT/100baseT)	RJ11/RJ45 (netzwerkfähig)						
BATTERIE							
Typischer Bereich	ca. 10 Minuten						
Batteriespannung	1x4,5Ah	1x7Ah	1x9Ah	2x7Ah	2x9Ah	2x9Ah	4x9Ah
Tippo	Pb Luftdicht						
Ladezeit	6-8 Stunden bei 90% nach vollständiger Entladung						
SCHUTZVORKEHRUNGEN							
Überspannung/Unterspannung	Umschalten auf "Batteriebetrieb"						
Überlast/Kurzschluss	Sicherung und elektronische Begrenzung (sowohl für "Netzbetrieb" als auch für "Batteriebetrieb").						
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN							
Maximale Abmessungen (BxTxH) mm	101x282x142			149x350x162	158x380x198		145x436x213
Peso (kg)	3,9	4,4	4,7	8,4	10	10,5	23
Art der Installation	Senkrecht						
Art der Arbeitsplatte	Füße						
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN							
Umwelt	Temperatur 0-40°C, Luftfeuchtigkeit 0-90% nicht kondensierend, maximale Höhe 3000 mt.						
Hörbares Geräusch	< 40dbA (gemessen in 1 m) sowohl für "Netzbetrieb" als auch für "Batteriebetrieb".						
NORMATIV							
IEC/EN62040-1, IEC/EN62040-2, IEC/EN62040-3, IEC/EN60950-1							

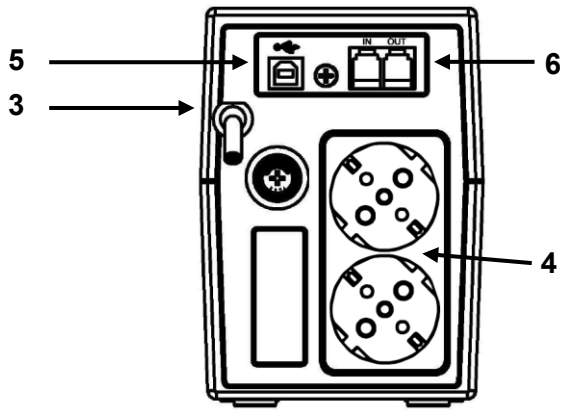

Vista nachträgliche USV NemoLCD 65-80-120

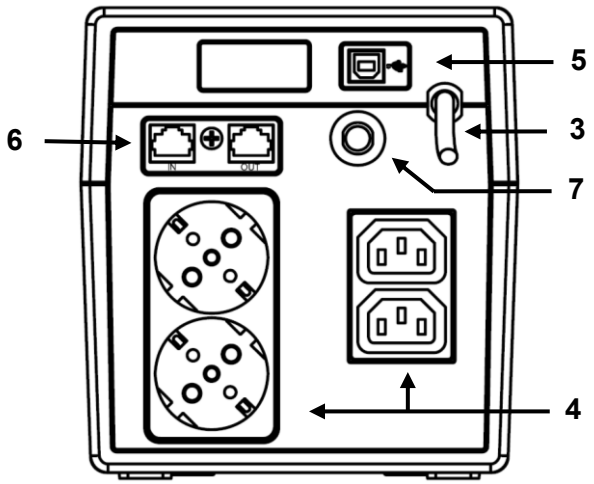

Vista nachträgliche USV NemoLCD 160

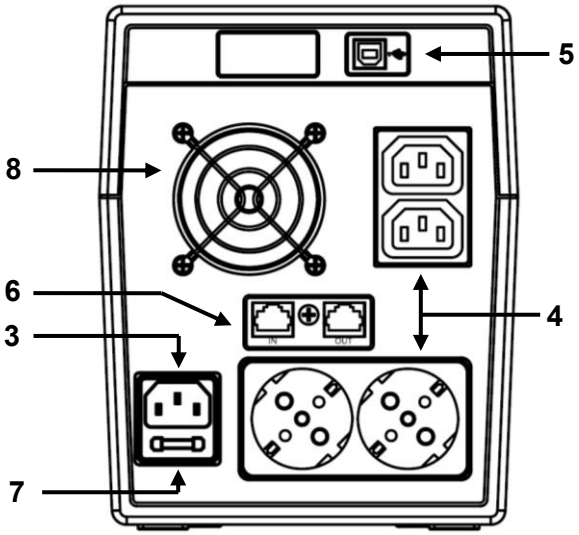

Vista nachträgliche USV NemoLCD 200-300

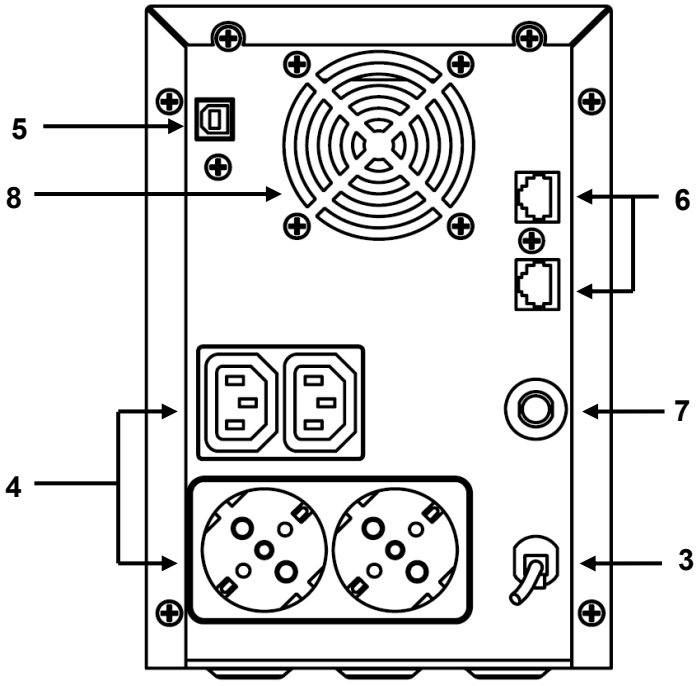

Vista nachträgliche USV NemoLCD 400

1. **LCD-Anzeige**
2. **Ein-/Ausschalter**
3. **Stromversorgung Netzeingang**
4. **Steckdosen**
5. **USB-Kommunikationsanschluss**
6. **Netzwerk-Buchse RJ45/RJ11**
7. **Sicherung**
8. **Ventilator**

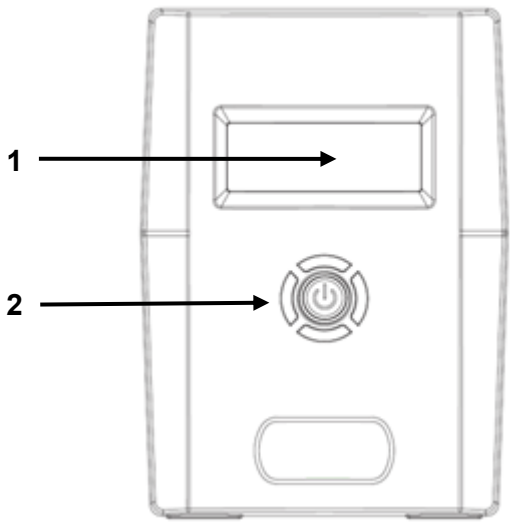

UPS Vorderansicht

Naicon srl Via il Caravaggio, 25 Trecella I 20060 Pozzuolo Martesana - Milano (Italy)
Tel. +39 02 95.003.1 Fax +39 02 95.003.313 www.naicon.com e-mail: naicon@naicon.com