NEMOLED 65
NEMOLED 80
NEMOLED 120
NEMOLED 160
NEMOLED 200

TECHNISCHES DATENBLATT

Elsist
GRUPPI DI CONTINUITÀ

UPS MODELL	NEMOLED 65	NEMOLED 80	NEMOLED 120	NEMOLED 160	NEMOLED 200
Technologie	Linie Interaktiv				
EINGANG					
Eingangsspannung	220-230-240 Vac				
Akzeptanzbereich	162-290 Vac				
Frequenz	50/60 Hz (automatische Umschaltung)				
AUSGANG					
Ausgangsspannung	230Vac				
Wellenform	Simulierte Sinuswelle bei Nennspannung				
Spannungstoleranz	± 10%				
Frequenz	50/60Hz (als Eingangsfrequenz)				
Leistung (VA/W)	650 / 240	800 / 360	1200 / 480	1600 / 600	2000 / 900
Schaltzeit	2-6 mS TCP, max. 10 ms				
Schuko-Steckdosen	2			4	
RAUSCHUNTERDRÜCKUNG					
	Gegenwart				
BATTERIE					
Typischer Bereich	ca. 10 Minuten				
Batteriespannung	1x 12V/4,5Ah	1x 12V/7Ah	1x 12V/9Ah	2x 12V/7Ah	2x 12V/9Ah
Art	Pb Luftdicht				
Ladezeit	6-8 Stunden bei 90% nach vollständiger Entladung				
SCHUTZVORKEHRUNGEN					
Überspannung/Unterspannung	Umschalten auf "Batteriebetrieb"				
Überlast/Kurzschluss	Elektronischer Grenzwert (sowohl für "Netzbetrieb" als auch für "Batteriebetrieb")				
AKUSTISCHE ALARME					
Batterie-Modus	1 Mal alle 10 Sek.				
Schwache Batterie	1 Mal pro Sekunde				
Überlasten	1 Mal alle 0,5 Sekunden				
Panne	stetig				
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN					
Maximale Abmessungen (BxTxH) mm	101x282x142			149x350x162	158x380x198
Gewicht (kg)	3,5	3,5	4,3	7,5	10
Art der Installation	Senkrecht				
Art der Arbeitsplatte	Beine				
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN					
Umwelt	Temperatur 0-40°C, Luftfeuchtigkeit 0-95% nicht kondensierend, maximale Höhe 3000 mt.				
Hörbares Geräusch	< 40dbA (gemessen bei 1 mt)				
NORMATIV					
IEC/EN62040-1, IEC/EN62040-2, IEC/EN62040-3, IEC/EN60950-1					

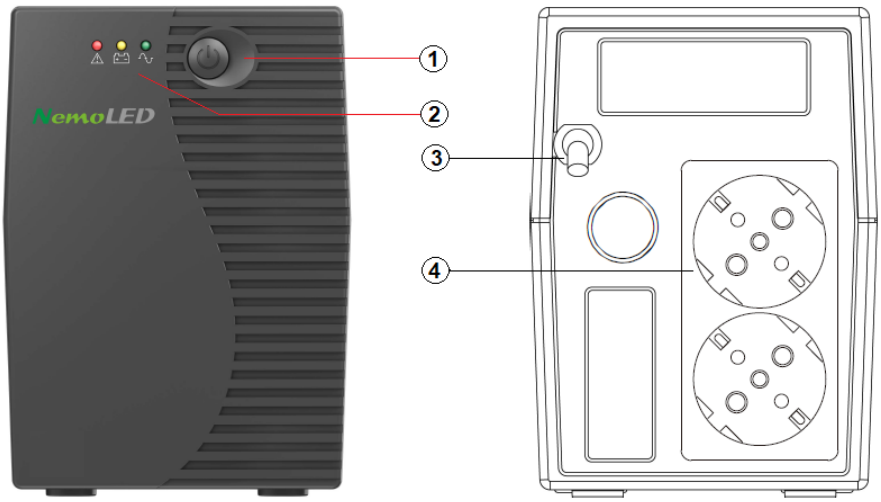

Vorderansicht NEMOLED 65-80-120 ***NEMOLED 65-80-120 Rückansicht***

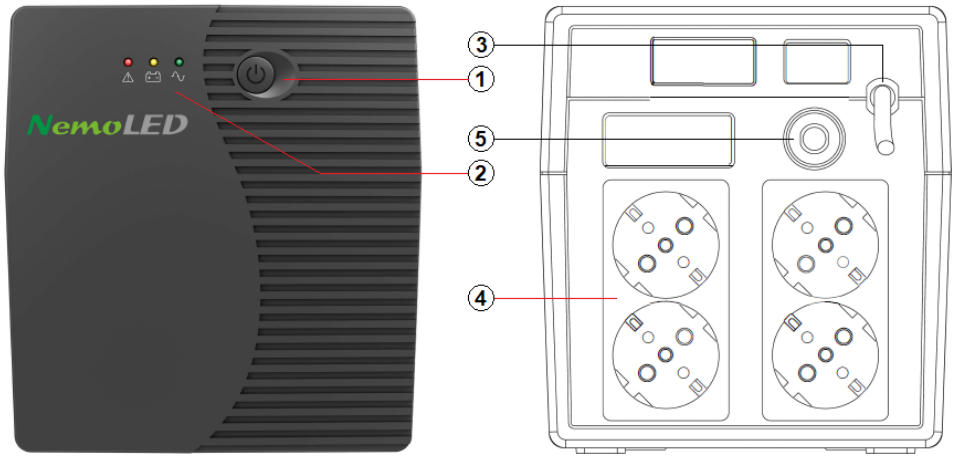

Frontansicht NEMOLED 160 ***Rückansicht NEMOLED 160***

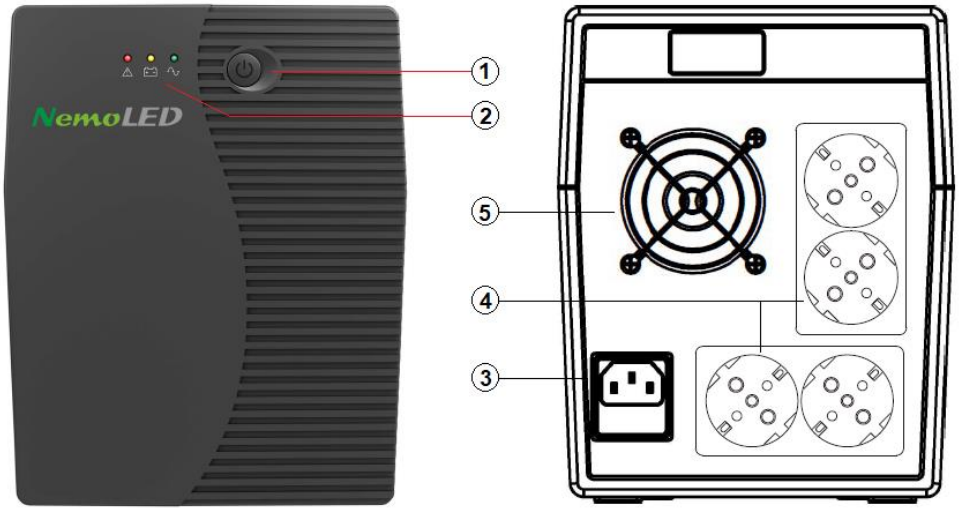

Frontansicht NEMOLED 200 ***Rückansicht NEMOLED 200***

1) Ein-/Ausschalter
2) LED-Tafel
3) Stromversorgung Netzeingang
4) Steckdosen
5) Sicherung (NEMOLED160) – Lüfter (NEMOLED200)

Naicon srl Via il Caravaggio, 25 Trecella I 20060 Pozzuolo Martesana - Milano (Italy)
Tel. +39 02 95.003.1 Fax +39 02 95.003.313 www.naicon.com e-mail: naicon@naicon.com